



Stampo spremiagrumi di Alessi: Fresato su Hermle C 30U

hyperMILL® rende disponibili numerose strategie di fresatura 2,5D, 3D, e 5 assi supportate da funzioni ottimizzate. Queste facilitano le lavorazioni con macchine di alta-precisione permettendo come in questo caso di ottenere la qualità di finitura superficiale eccellente. Per la realizzazione dello stampo dello spremiagrumi di Alessi, sono state utilizzate strategie CAM 5 assi in posizionamento automatico e simultaneo.

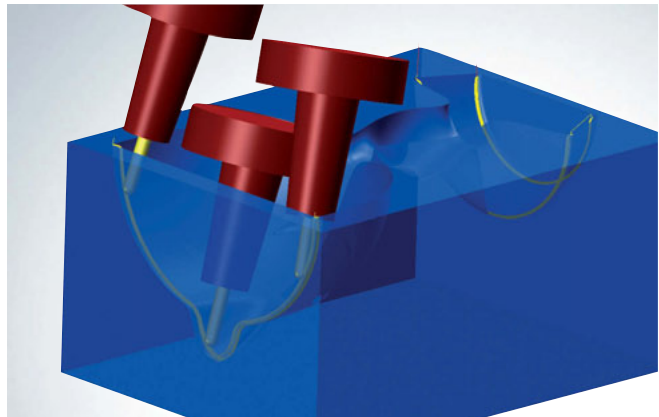

5 assi Ripresa materiale residuo: Questa strategia combina l'uso di posizionamenti automatici con lavorazioni 5 assi simultanei evitando l'eventuale collisione. Ricercando in modalità automatica le aree dove intervenire per l'asportazione del materiale residuo, posizionandosi in modalità completamente libera la miglior inclinazione dell'utensile.

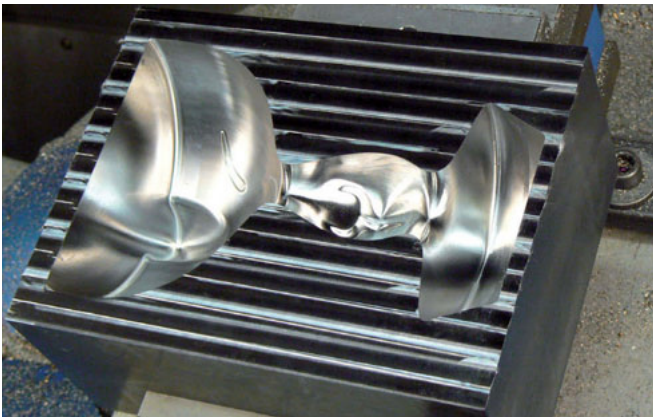

Macchina: Hermle C 30U

Motomandrino	18.000 giri/min
Avanzamenti in rapido/lavoro	60 m/min
Corse di lavoro X/Y/Z	650/600/500 mm
Tavola rotobasculante NC	Ø 630 mm
Carico massimo della tavola	1.000 kg
Campo di basculamento	+30°/-115°
Magazzino utensili	32 posti
Cono utensile	HSK 63
Controllo	Heidenhain iTNC 530
Pezzo Grezzo Dimensioni	210/160/100 mm
Materiale	1.2343



OPEN MIND Technologies Italia Srl
 Via Pomè 14 • 20017 Rho (MI) • Italia
 Telefono: +39 02 93162503 • Fax: +39 02 93184429
 E-Mail: Info.Italy@openmind-tech.com
 Internet: www.openmind-tech.com



HERMLE ITALIA SRL
 Via Papa Giovanni XXIII 9/B • 20090 Rodano (MI)
 Telefono: +39 02 95 32 72 41 • Fax: +39 02 95 32 72 43
 E-Mail: info@hermle-italia.it
 Internet: www.hermle-italia.it



Emuge Franken S.r.l.
 Via Carnevali, 116 • 20158 Milano • Italia
 Telefono +39 02 39324402 • Fax +39-02 39317407
 E-mail: italia@emuge-franken.com
 Internet: www.emuge-franken.com